


- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сильфон
- 3 - фланец опорный
- 4 - патрубок направляющий
- 5 - гильза
- 6 - кожух
- 7 - ограничитель хода
- 8 - уплотнение сальниковое
- 9 - кольцо прижимное
- 10 - тепловая изоляция

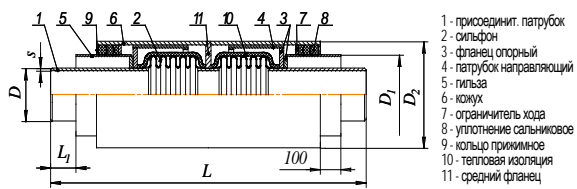

- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сильфон
- 3 - фланец опорный
- 4 - патрубок направляющий
- 5 - гильза
- 6 - кожух
- 7 - ограничитель хода
- 8 - уплотнение сальниковое
- 9 - кольцо прижимное
- 10 - тепловая изоляция
- 11 - средний фланец

Основные параметры устройства односильфонного и двухсильфонного компенсационного типа SKU.PPM  
XXX\* - материал патрубка компенсатора

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм						Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг	
						D	D1	D2	L	L <sub>1</sub>	S				
SKU.PPM-16-57x3,5/150-80-XXX*-НПК	50	1,6	80(±40)	вода	до 150	57	150	219	1296	1306	150	3,5	57	424	61
SKU.PPM-25-57x3,5/150-80-XXX*-НПК															61
SKU.PPM-16-76x3,5/150-80-XXX*-НПК	65	1,6	90(±45)	вода	до 150	76	180	273	1251	1408	150	4	74	434	63
SKU.PPM-25-76x3,5/150-80-XXX*-НПК															63
SKU.PPM-16-89x4,0/180-90-XXX*-НПК	80	1,6	120(±60)	вода	до 150	89	205	325	1410	159	257	325	1441	4,5	74
SKU.PPM-25-89x4,0/180-90-XXX*-НПК															74
SKU.PPM-16-108x4,0/180-120-XXX*-НПК	100	1,6	150(±75)	вода	до 150	108	257	325	1441	219	309	377	1518	6	104
SKU.PPM-25-108x4,0/180-120-XXX*-НПК															104
SKU.PPM-16-133x4,0/205-130-XXX*-НПК	125	1,6	160(±80)	вода	до 150	133	309	377	1518	273	359	426	1826	7	107
SKU.PPM-25-133x4,0/205-130-XXX*-НПК															107
SKU.PPM-16-159x4,5/257-150-XXX*-НПК	150	1,6	180(±90)	вода	до 150	159	359	426	1826	325	412	480	1845	8	126
SKU.PPM-25-159x4,5/257-150-XXX*-НПК															126
SKU.PPM-16-219x6,0/309-160-XXX*-НПК	200	1,6	190(±95)	вода	до 150	219	377	452	1933	377	462	530	1933	9	147
SKU.PPM-25-219x6,0/309-160-XXX*-НПК															147
SKU.PPM-16-273x7,0/359-180-XXX*-НПК	250	1,6	200(±100)	вода	до 150	273	426	514	2028	426	514	583	2028	10	233
SKU.PPM-25-273x7,0/359-180-XXX*-НПК															233
SKU.PPM-16-325x7,0/412-190-XXX*-НПК	300	1,6	210(±105)	вода	до 150	325	412	480	1845	530	650	716	2055	11	240
SKU.PPM-25-325x7,0/412-190-XXX*-НПК															240
SKU.PPM-16-377x7,0/514-190-XXX*-НПК	350	1,6	220(±110)	вода	до 150	377	462	530	1933	530	650	716	2055	8	252
SKU.PPM-25-377x7,0/514-190-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-426x7,0/514-200-XXX*-НПК	400	1,6	240(±120)	вода	до 150	426	514	583	2028	630	750	816	2070	9	252
SKU.PPM-25-426x7,0/514-200-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-530x8,0/650-210-XXX*-НПК	500	1,6	260(±130)	вода	до 150	530	650	716	2055	720	860	930	2022	10	252
SKU.PPM-25-530x8,0/650-210-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-630x8,0/750-220-XXX*-НПК	600	1,6	240(±120)	вода	до 150	630	750	816	2070	820	960	1030	2096	11	252
SKU.PPM-25-630x8,0/750-220-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-720x8,0/860-220-XXX*-НПК	700	1,6	260(±130)	вода	до 150	720	860	930	2022	920	1060	1130	2072	10	252
SKU.PPM-25-720x8,0/860-220-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-820x9,0/960-240-XXX*-НПК	800	1,6	260(±130)	вода	до 150	820	960	1030	2096	1020	1160	1230	2068	11	252
SKU.PPM-25-820x9,0/960-240-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-920x10,0/1060-260-XXX*-НПК	900	1,6	260(±130)	вода	до 150	920	1060	1130	2072	1220	1360	1430	2068	11	252
SKU.PPM-25-920x10,0/1060-260-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-1020x11,0/1160-260-XXX*-НПК	1000	1,6	260(±130)	вода	до 150	1020	1160	1230	2068	1220	1360	1430	2068	11	252
SKU.PPM-25-1020x11,0/1160-260-XXX*-НПК															252
SKU.PPM-16-1220x11,0/1360-260-XXX*-НПК	1200	1,6	260(±130)	вода	до 150	1220	1360	1430	2068	1220	1360	1430	2068	11	252
SKU.PPM-25-1220x11,0/1360-260-XXX*-НПК															252

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм						Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг	
						D	D1	D2	L	L <sub>1</sub>	S				
2SKU.PPM-16-57x3,5/150-160-XXX*-НПК	50	1,6	160(±80)	вода	до 150	57	150	219	1833	1754	150	3,5	57	212	78
2SKU.PPM-25-57x3,5/150-160-XXX*-НПК															78
2SKU.PPM-16-76x3,5/150-160-XXX*-НПК	65	1,6	180(±90)	вода	до 150	76	180	273	1839	1920	150	4	74	217	76
2SKU.PPM-25-76x3,5/150-160-XXX*-НПК															76
2SKU.PPM-16-89x4,0/180-180-XXX*-НПК	80	1,6	240(±120)	вода	до 150	89	205	325	1911	219	309	377	2003	6	87
2SKU.PPM-25-89x4,0/180-180-XXX*-НПК															87
2SKU.PPM-16-108x4,0/180-240-XXX*-НПК	100	1,6	260(±130)	вода	до 150	108	257	325	2046	325	412	480	2396	7	128
2SKU.PPM-25-108x4,0/180-240-XXX*-НПК															128
2SKU.PPM-16-133x4,0/205-260-XXX*-НПК	125	1,6	300(±150)	вода	до 150	133	309	377	1518	377	462	530	1933	8	149
2SKU.PPM-25-133x4,0/205-260-XXX*-НПК															149
2SKU.PPM-16-159x4,5/257-300-XXX*-НПК	150	1,6	320(±160)	вода	до 150	159	257	325	2046	426	514	583	2028	9	152
2SKU.PPM-25-159x4,5/257-300-XXX*-НПК															152
2SKU.PPM-16-219x6,0/309-320-XXX*-НПК	200	1,6	380(±190)	вода	до 150	219	309	377	2003	426	514	583	2028	10	194
2SKU.PPM-25-219x6,0/309-320-XXX*-НПК															194
2SKU.PPM-16-273x7,0/359-360-XXX*-НПК	250	1,6	440(±220)	вода	до 150	273	359	426	2352	426	514	583	2028	11	292
2SKU.PPM-25-273x7,0/359-360-XXX*-НПК															292
2SKU.PPM-16-325x7,0/412-380-XXX*-НПК	300	1,6	480(±240)	вода	до 150	325	412	480	2396	426	514	583	2028	11	444
2SKU.PPM-25-325x7,0/412-380-XXX*-НПК															444
2SKU.PPM-16-377x7,0/514-380-XXX*-НПК	350	1,6	520(±260)	вода	до 150	377	462	530	2442	426	514	583	2028	11	444
2SKU.PPM-25-377x7,0/514-380-XXX*-НПК															444
2SKU.PPM-16-426x7,0/514-400-XXX*-НПК	400	1,6	520(±260)	вода	до 150	426	514	583	2028	426	514	583	2028	11	444
2SKU.PPM-25-426x7,0/514-400-XXX*-НПК															444
2SKU.PPM-16-530x8,0/650-420-XXX*-НПК	500	1,6	440(±220)	вода	до 150	530	650	716	2691	530	650	716	2055	8	1081
2SKU.PPM-25-530x8,0/650-420-XXX*-НПК															1081
2SKU.PPM-16-630x8,0/750-440-XXX*-НПК	600	1,6	440(±220)	вода	до 150	630	750	816	2676	630	750	816	2070	9	1081
2SKU.PPM-25-630x8,0/750-440-XXX*-НПК															1081
2SKU.PPM-16-720x8,0/860-440-XXX*-НПК	700	1,6	480(±240)	вода	до 150	720	860	930	2670	720	860	930	2022	10	1286
2SKU.PPM-25-720x8,0/860-440-XXX*-НПК															1286
2SKU.PPM-16-820x9,0/960-480-XXX*-НПК	800	1,6	520(±260)	вода	до 150	820	960	1030	2693	820	960	1030	2096	11	1553
2SKU.PPM-25-820x9,0/960-480-XXX*-НПК															1553
2SKU.PPM-16-920x10,0/1060-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	вода	до 150	920	1060	1130	2722	920	1060	1130	2072	11	1883
2SKU.PPM-25-920x10,0/1060-520-XXX*-НПК															1883
2SKU.PPM-16-1020x11,0/1160-520-XXX*-НПК	1000	1,6	520(±260)	вода	до 150	1020	1160	1230	2678	920	1060	1130	2072	11	2252
2SKU.PPM-25-1020x11,0/1160-520-XXX*-НПК															2252
2SKU.PPM-16-1220x11,0/1360-520-XXX*-НПК	1200	1,6	520(±260)	вода	до 150	1220	1360	1430	2678	920	1060	1130	2072	11	2618
2SKU.PPM-25-1220x11,0/1360-520-XXX*-НПК															2618
2SKU.PPM-16-1220x11,0/1360-260-XXX*-НПК	1200	2,5	260(±130)	вода	до 150	1220	1360	1430	2068	1220	1360	1430	2068	11	3164
2SKU.PPM-25-1220x11,0/1360-260-XXX*-НПК															3164

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"  
mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40  
Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povrk.ru